


Produktbeskrivning

- Godkännande för både standard och reducerat sättdjup ger stor flexibilitet.
- Perfekt för tillfälliga montage.
- Demonterbar och återanvändningsbar.
- Skalle anpassad för både runda och avlånga hål.
- Tidseffektivt montage, bara borra och montera.
- Expansionsfri infästning möjliggör kort inbördes avstånd och kantnära montage.
- Olika typer av skallar för alla typer av installationer.
- Godkännande för både sprucken och icke sprucken betong (Option 1).
- Unik design med patenterad gängform garanterar hög prestanda trots relativt liten håldiameter.

Egenskaper

- Direktmontage utan plugg
- Unik patenterad design säkerställer hög prestanda
- Hi-Lo gänga ger bra utdragsvärden
- Korrosivitetsklass C3

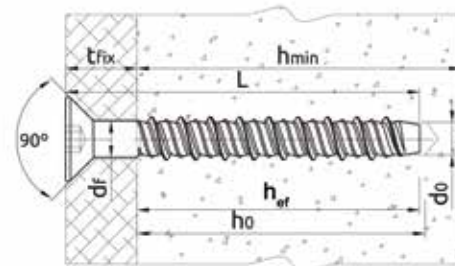

Installationsdata

Storlek		5	6	8	10
Gängdiameter (mm)	d	6,3	7,5	10	12,5
Borrdiameter (mm)	d ₀	5	6	8	10
Bitsstorlek (-)	-	T25	T40	T50	T50
Diameter på skallen (mm)	-	10,9	15,9	21,3	21,3
Max moment på skruvdragare (Nm)	T _{imp,max}	200	400	900	950
Standard sättdjup					
Min Borrdjup i materialet (mm)	h _{0,s}	50	65	80	95
Verkligt djup i materialet (mm)	h ₀	L+10-t _{fix}	L+10-t _{fix}	L+10-t _{fix}	L+10-t _{fix}
Min Sättdjup (mm)	h _{ef,s}	43	55	70	85
Min Materialtjocklek (mm)	h _{min,s}	100	100	110	130
Min Inbördes avstånd (mm)	S _{min,s}	40	45	50	60
Min Kantavstånd (mm)	C _{min,s}	40	45	50	60

Installationsdata forts.

Storlek		5	6	8	10
Gängdiameter (mm)	d	6,3	7,5	10	12,5
Reducerat sättdjup					
Min Borrdjup i materialet (mm)	$h_{0,r}$	-	50	60	65
Verkligt djup i materialet (mm)	h_0	-	$L+10-t_{fix}$	$L+10-t_{fix}$	$L+10-t_{fix}$
Min Sättdjup (mm)	$h_{ef,r}$	-	43	50	55
Min Materialtjocklek (mm)	$h_{min,r}$	-	100	100	100
Min Inbördes avstånd (mm)	$S_{min,r}$	-	45	50	60
Min Kantavstånd (mm)	$C_{min,r}$	-	45	50	60

Rekommenderad last

Prestanda för enstaka ankare utan påverkan av kantavstånd och inbördes avstånd - ETAG 001.

Rekommenderad last				
Storlek	5	6	8	10
Draglast N_{rec}				
Icke sprucken betong C20/25				
Standard sättdjup (kN)	2,78	5,71	9,28	12,60
Reducerat sättdjup (kN)	-	4,35	5,19	6,09
Sprucken betong C20/25				
Standard sättdjup (kN)	1,79	3,34	6,19	8,99
Reducerat sättdjup (kN)	-	3,10	3,57	3,81
Tvärlast V_{rec}				
Icke sprucken betong C20/25				
Standard sättdjup (kN)	4,35	6,54	9,28	19,62
Reducerat sättdjup (kN)	-	4,35	5,19	6,09
Sprucken betong C20/25				
Standard sättdjup (kN)	3,10	4,66	6,61	17,96
Reducerat sättdjup (kN)	-	3,10	3,70	4,34