



LÄTTBETONGPLUGG TURBO

Produktbeskrivning

- Lättbetongplugg Turbo är ett snabbt och enkelt montage i lättbetong
- Tillverkad i PA6 nylon för bästa egenskaper
- Borra hål, skruva in Turbopluggen med montage-verktyget eller ett bits
- Montera därefter det som skall monteras med antingen träskruv eller metrisk skruv
- Vid montage av Turbopluggen skär pluggens gängor in lättbetongen och skapar ett mothåll
- Infästningen är spänningsfri vilket ger extra trygghet
- Temperaturområde: +5 / +40° C

Egenskaper

- Enkelt och snabbt montage
- Monteras med träskruv eller metrisk skruv
- Gängor skapar mothåll
- Spänningsfri infästning

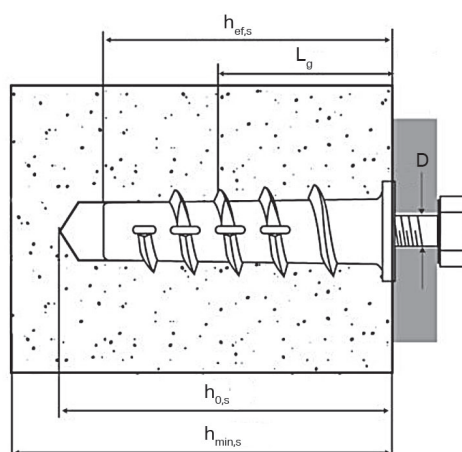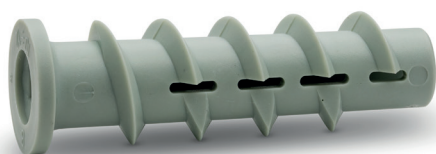

Installationsdata

Storlek		10x50	12x60	14x70
Träskruv min diameter (mm)	D	5,5	7,0	9,0
Träskruv max diameter (mm)	D	6,0	8,0	10,0
Diameter metrisk skruv	D	M6	M8	M10
Minsta gänglängd (mm)	L _g	40,0	50,0	60,0
Bits		6	8	10
Standard sättdjup				
Min Borrdjup i materialet (mm)	h _{0,s}	60,0	70,0	80,0
Min Sättdjup (mm)	h _{ef,s}	50,0	60,0	70,0
Min Materialjocklek (mm)	h _{min,s}	75,0	85,0	100,0
Min Inbördes avstånd (mm)	S _{min,s}	60,0	75,0	90,0
Min Kantavstånd (mm)	C _{min,s}	80,0	100,0	120,0

Rekommenderad last

Prestanda för enstaka ankare utan påverkan av kantavstånd och inbördes avstånd - ETAG 001.

Rekommenderad last			
Storlek	Ø 10 / M6	Ø 12 / M8	Ø 14 / M10
Draglast N_{rec}			
Gasbetong G2 (kN)	0,15	0,20	0,30
Gasbetong G4 (kN)	0,30	0,40	0,60
Tvärlast V_{rec}			
Gasbetong G2 (kN)	0,20	0,30	0,40
Gasbetong G4 (kN)	0,40	0,60	0,80