

BETONGSKRUV "HEXA"

PRODUKTBESKRIVNING


Avsedd för direkt infästning i betong. Den stora fördelen är att direktmontage utan pluggar är möjlig. Skruven är försedd med Hi-Lo gänga som ger bra utdragsvärden. Borrhålsdjupet skall vara 10 mm djupare än skruvlängden kräver.

Ytbehandling: Silver Ruspert.

Burk.

EGENSKAPER

- Direktmontage utan plugg
- Kräver mindre c/c-avstånd mellan infästningarna och mindre kantavstånd jämfört med expanderbult
- Hi-Lo gänga ger bra utdragsvärden
- Korrosivitetsklass C3

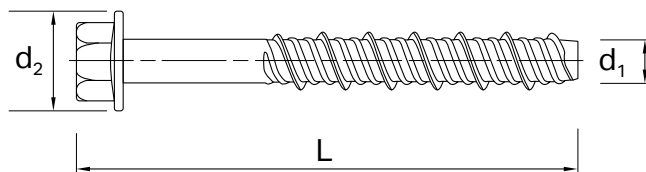

TEKNISK DATA

Art. nr.	Dimension (mm)	Nyckelvidd (mm)	Fläns Ø (mm)	Borr Ø (mm)	Min monteringsdjup (mm)	Max monteringsmoment (Nm)	Praktisk lastförmåga drag/skruv (kN)
285720	7,5x35	10	14,2	6	40	15	3,9
285721	7,5x60	10	14,2	6	40	15	3,9
285719	7,5x80	10	14,2	6	40	15	3,9
285722	7,5x100	10	14,2	6	40	15	3,9
285723	10,5x65	13	18,0	8	50	40	4,9
285724	10,5x90	13	18,0	8	50	40	4,9
285725	10,5x110	13	18,0	8	50	40	4,9
285726	12,5x65	15	22,3	10	60	50	5,9
285727	12,5x85	15	22,3	10	60	50	5,9
285728	12,5x100	15	22,3	10	60	50	5,9
285729	12,5x120	15	22,3	10	60	50	5,9

BETONGSKRUV "HEXA"

MONTAGE

1. Borra hål i betongen enligt anvisning. Borra alltid 10 mm djupare än skruvlängden kräver.
2. Dra inte åt skruven mer än 1/4 varv efter att skruven är monterad mot underlaget.
3. Skruvens hållfasthetsvärden är inte beroende av hur hårt man drar åt skruven.
4. För att skruven inte skall bli överbelastad vid montering med slagskruvdragare får inte maximalt monteringsmoment överskridas.

