

LÄTTBETONGSKRUV

PRODUKTBESKRIVNING


Försedd med speciell grovgänga anpassad för direkt montage i lättbetong och lättklinker (leca).

Bits: TX. Europeiskt typgodkännande ETA-07/0013.

Ytbehandling: E-Coat. Korrosivitetsklass: C4.

EGENSKAPER

- För infästning i lättbetong och LECA
- Extra lång gänglängd med konkav gänga som ger höga utdragsvärden
- Försänkt skalle
- TX 25

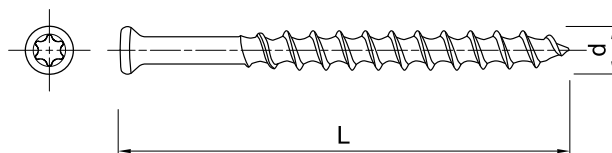

TEKNISK DATA

Art. nr.	Dimension (mm)	Skruv längd (mm)	Skruv Ø (mm)	Max materialtjocklek (mm)	Förankringsdjup (mm)	Håldiameter material (mm)
		L	d			d _f
285702	8,0x90	90	8,0	25	≥ 65	8
285704	8,0x110	110	8,0	45	≥ 65	8
285705	8,0x130	130	8,0	65	≥ 65	8
285707	8,0x160	160	8,0	95	≥ 65	8
285709	8,0x180	180	8,0	115	≥ 65	8

LÄTTBETONGSKRUV

PRAKTISK LASTFÖRMÅGA (DRAGKRAFT)

Dimension Ø (mm)	Installationsdjup (mm)	Lättbetong (kN)
8,0x90	65	1,4
8,0x130	100	2,4

Notera att stora skillnader i utdragsvärden kan uppstå beroende på gammal eller nyproducerad lättbetong. Lättbetong produceras dessutom med olika densitet som påverkar utdragsvärdet. Inskruvningsdjupet är avgörande, djupare gängingrepp desto högre utdragsvärden. FAST lättbetongskruv med speciell avpassad gänggeometri för lättbetong visar vid test ovanstående värden. Densitet 375 kg/m³

MONTAGE

1. Monteras utan förborrning direkt i materialet.
2. Använd låga varvtal.

