

TEC7

POXY

Högkvalitets
och transparent
2-komponents
epoxilim



7

PROFESSIONAL

EGENSKAPER

- Universal med snabb og sterk limeffekt
- Enkel applicering, limpistol inte nødvendig
- Dubbel doseringsspruta gör mätning og vägning onödigt
- Många användningsområden
- Högt lösningsmedelmotstånd
- Mycket gott elektriskt motstånd
- Varken krymper eller expanderar

Poxy är ett snabbhärdande, transparent, 2-komponent epoxi lim av hög kvalitet med ekstremt sterk limeffekt. Poxy limmar nästan alla typer av byggmaterial, og kombinationer av dessa, som metall, järnfria metaller, glas, sten, keramik, trävirke og de flesta typer styv plast. Begränsad häft på PE, PP, PTFE og nylon (testa först). Den fyller porer/ojämheter og kan blandas med trä- og metallspån, sand, cement og färgpigment. Är vattentät og kan användas både inom- og utomhus. Efter härdning kan Poxy slipas, borras/sågas i, fräsas og övermålas med de flesta typer målarfärg.

BRUKSANVISNING

1. Var noga med en torr, ren og fettfri yta. Ytorna rengörs og avfettas med Foam7/Multiclean (organiska föröreningar) eller Tec7 Cleaner (petroleumbaserade föröreningar).
 2. Ta bort kapsylen på den dubbla patronen. Skruva på blandningsröret.
 3. Pressa så att båda komponenter kommer samtidigt ut från patronen. Om nødvendig, skär av toppen av blandningsröret för större öppning.
 4. Pressa hårt på tryckkolven så att blandad massa kommer ut från blandningsröret.
 5. Efter användning – ta bort blandningsröret, rengör pipen på limpatronen og sätt på hatten.
- Tips** - dra tillbaka kolven en aning innan man torkar av öppningen og sätter på "locket". Då förhindrar man att limmet blandas og härdar i öppningen på Poxy.
6. Överflödigt ohärdat lim kan tas bort med Tec7 Cleaner.

UTAN BLANDNINGSRÖR:

Vid behov av en liten mängd lim kan Poxy blandas og påföras manuellt med en spatel.

TEKNISKT INFORMATION

Färg: Transparent

Blandningsförhållande: 1:1

Limstyrka: 204 kg/cm² (CSN EN 1465)

Temperaturstabilitet: -40°C till +93°C

Hårdhet: 78-80 shore D

Härdningstid: Bearbetningstid – 5 minuter (28g/24°C)
100 % styrka – 2-3 timmar

Viskositet: 15000 - 20000 cps

Draghållfasthet: 14-18 N/mm² (DIN 53283)

Brotthållfasthet: 3-5 N/mm²

Överslagshållfasthet: 50-90 Kv/mm

Elektriskt motstånd: 490V/mA

Motstånd mot kemikalier: **God:** 10% svavelsyra, drivmedel, saltsyra, 10% natriumhydroxid, ammoniak.

Moderat: klor, metanol

Lagringstid: Minimum 24 månader i oöppnad förpackning, lagrad mörkt og svalt

FÖRPACKNING

Förpackning	Antal i kartong	Art.nr
25 ml patron i blister	12	T512105








LIMNING OCH SLIPNING



ÅTERFYLLA HÅL OCH BORRA I



BLANDAS MED TRÄSPÅN

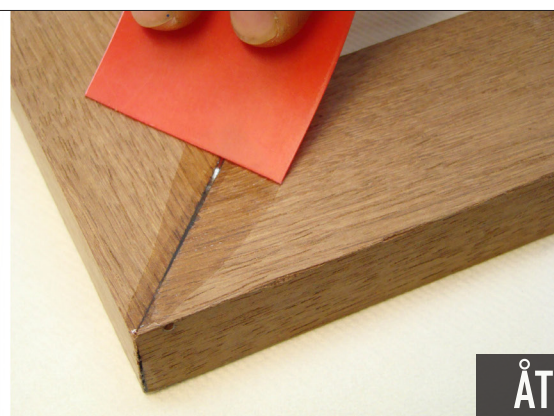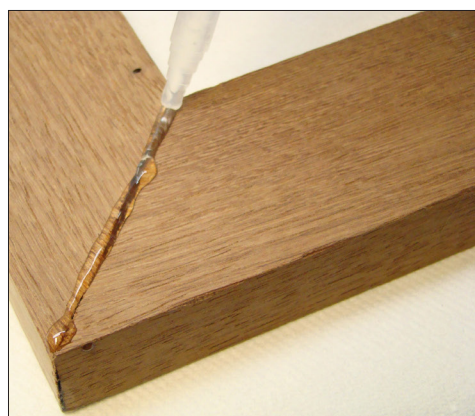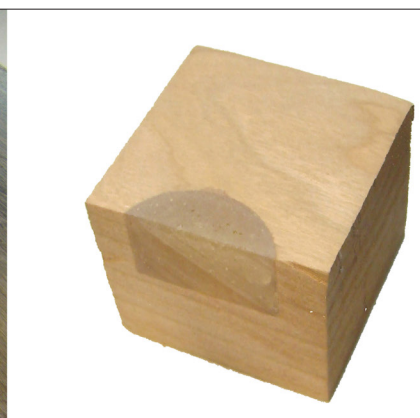

ÅTERFYLLA HÅL OCH SÅGA I

PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relekta's kontroll, kan Relekta inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.