

## ANKARSKRUV

### Beskrivning:

Skruv anpassad för infästning av byggbeslag mot träunderlag.  
Cutterspets som minimerar risken för sprickbildning. Bits: TX-spår.


### Dimensioner:

d 4,8 mm, L 40 mm

Bits: T20

Material: Sätthärdat stål

Ytbehandling: Silver Ruspert, Korrosivitetsklass C3.

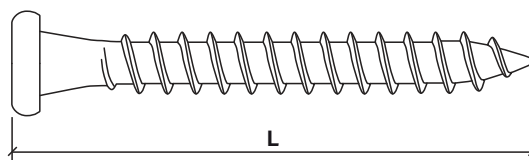

## KARAKTERISTISK LASTHÅLLFASTHET

Beteckning	Totallängd L (mm)	Utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )***	Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm <sup>2</sup> )***	Flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ (N)	Indrivningsmoment $F_{tor,k}/R_{tor,k}$
4,8x35	35	10,8	25,7	8690	1194	5,17
4,8x40	40					

## PRODUKTIDENTIFIKATION

Följande artiklar som säljs i varumärket FAST täcks av denna prestandadeklaration:

285350	285361					
285351						
285355						

## TILLVERKAREN DEKLARERAR FÖR:

### ANKARSKRUV 4,8

1. Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures - Dowel-type fasteners - Requirements".
2. Initial typprovning utfördes för att bekräfta väsentliga karakteristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN 14592. Deklarerad information åtföljs av CE märket på varje förpackning och i detta tekniska dokument.
3. Initial typprovning är utförd av Strojirensky Zkusebni Ustav.
  - Rapport beteckning 30-9933
4. Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592.
5. En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14592:2008.

### SILVER RUSPERT, Korrosivitetsklass C3

Ruspert är en ytbehandlingsteknik med högvärdig metall som motverkar rostbildning. Det utförs i tre lager. Lager 1: ett metalliskt zinklager. Lager 2: en högvärdig rostskyddsfilm med kemisk omvandling. Lager 3: keramisk ytbeläggning. Korrosivitetsklass: C3.

Metoden för att intyga överensstämmelsen till fästelement för träkonstruktioner är 3, enligt standarden ZA bilagan.

Bårebo Nordic AB 2013-06-27

Örjan Matz  
Bårebo Nordic AB  
Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden  
Phone: +46 40 38 60 50, Fax: +46 40 18 57 80,  
E-mail: [info@barebonordic.com](mailto:info@barebonordic.com), [www.barebonordic.com](http://www.barebonordic.com)