

TRÄSKRUV TFT A4

För utomhusbruk

1. Produktens unika identifikationskod:


Träskruv TFT A4

2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 (4):

Batchnummer och artikelnummer på etiketten identifierar produkten



Dimension (mm)	Artikelnummer	Innerdiameter gängad del d1 (mm)	Gänglängd lg (mm)	Diameter huvud (mm)
5,0x40	161801	3,0	40	9,8
5,0x50	161802		30	
5,0x80	161803		48	
5,0x100	161804		60	
6,0x80	161805	3,65	48	11,8
6,0x100	161806		60	
6,0x120	161807		72	

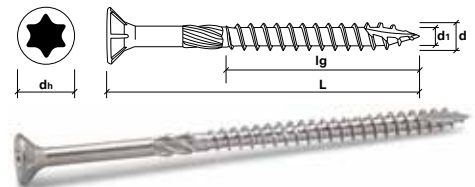

3. Byggprodukts avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikation såsom förutsett av tillverkaren:

Träskruv avsedd för användning utomhus.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11 (5):

Heco Nordiska AB
Rocknevägen 16
335 73 Hillerstorp
+46 370 37 51 00
www.fast-fastening.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12 (2):

Ej relevant (se punkt 4)

6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. identifikationsnummer NB 1015 har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat typprovningsrapport.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda (karakteristiska värden)

Väsentliga egenskaper		Dimension	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment		5,0	4 051 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
		6,0	7 536 Nmm	
Utdragshållfasthet	(pk=370 kg/m ³)	5,0	16,28 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
		6,0	15,69 N/mm ²	
Genomdragshållfasthet	(pk=450 kg/m ³)	5,0	24,49 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
		6,0	25,27 N/mm ²	
Draghållfasthet		5,0	5,64 kN	EN 14592:2008+A1:2012
		6,0	8,82 kN	
Vridmomentsförhållande	(pk=450 kg/m ³)	5,0	2,71	EN 14592:2008+A1:2012
		6,0	3,03	
Beständighet C5			Klimatklass 3	EN 1995-1-1

10. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

Undertecknat för tillverkaren av:



Richard Olsson, Teknisk ansvarig

Malmö 2020-03-31