

Färgvagn med tre hjul (referens : 11507) för målning av permanenta linjer



Vagnen är utformad för att fungera med våra aerosoler; CRC Striping Paint

Färger

Vit ref: 11668

Gul ref: 11671



Mått på vagnen :
h = 96 cm ; w = 54 cm ; l = 60 cm

Våran vagn skickas i en kartong.

Ställ in pilen som är placerad på Centralröret.



Fixering för inställningspilen

Reglering för aerosol formatet på vagnen:
Lossa den översta vingmuttern för att justera tryckplattans höjd till vald aerosolburk. Tryckplattan ska ligga dikt an mot kanten av botten burk, utan att pressa ned burken. Vrid fast vingmuttern igen. Vid behov kan även tryckplattans höjd finjusteras genom att lossa de 2 muttrarna på det gängade röret som tryckplattan är fäst vid.

Stödben till tryckplatta



Storleksinställning för 1000 ml

Storleksinställning för 500 ml

Vingmutter

Användning av de gula munstyckena

Sätt det gula munstycket på aerosolen.
Detta munstycke används tillsammans med maskinen.




Det vita munstycket, som kommer med flaskan, används endast när man skall använda produkten manuellt. Utan maskin.

Färgvagn med tre hjul (referens : 11507) för målning av permanenta linjer.

Inställning av aerosolen på vagnen:

Skaka flaskan väl och placera flaskan upp och ner i flaskhållaren. Se till så munstycket är rätt placerat.

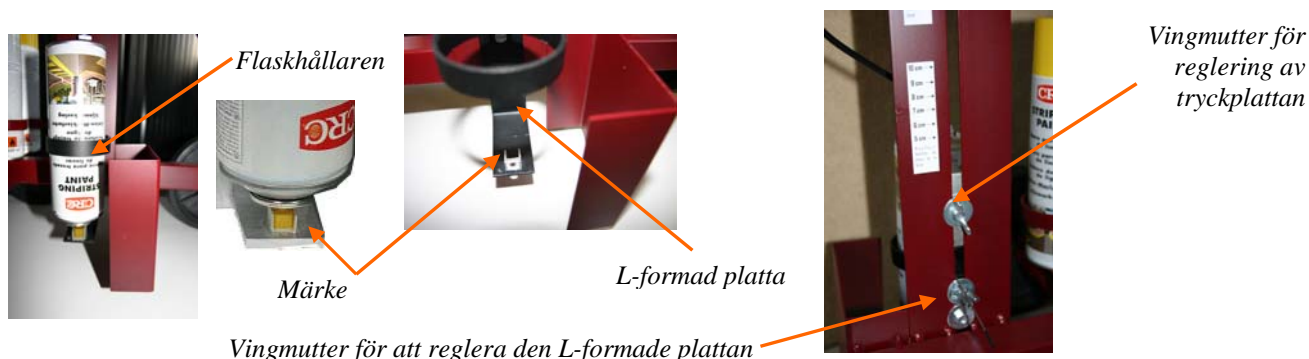

Justering av linjens bredd:

Välj linjens bredd genom att lossa på den nedersta vingmuttern, som är till för att justera höjden på den L-formade plattan. Justera sedan till önskad höjd och vrid fast vingmuttern igen. För att kunna bestämma rätt avstånd till marken: provspraya på en kartongskiva genom att på flaskbotten trycka ner sprayburken. Linjebreddden bör överensstämma med måttet på skalan på sidan av vagnen. För att justera bredden på den sprayade linjen, lossa vingmuttern igen och justera höjden från marken.

När man är nöjd med linjebreddden så är vagnen klar att användas. Vrid tryckplattan mot flaskans botten. Vid behov kan höjden på tryckplattan justeras genom att lossa den översta vingmuttern och /eller på de två muttrarna (14-nyckel) på den gängade hylsan som håller tryckplattan. Tryck på vajerns avtryckare högst upp på vagnen för att applicera färgen. För att få en så rak linje som möjligt, gör en referenslinje först."

Måla fortsättningsvis med hjälp av inställningspilen och referenslinjen på golvet/marken. Skyddet är särskilt användbart vid utomhusmärkning och vid hård vind.

Viktigt:

- Det rekommenderas att använda 3 aerosolflaskor (fulla) på respektive plats för att uppnå den bästa balansen på maskinen.
- Glöm inte att skaka flaskan väl innan appliceringen. Ta bort aerosolen direkt efter användning och spraya ur flaskan med botten ned mot marken för att hindra igensättning av munstycke och/eller ventilen

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com

Version: 1150702 0310 01
Datum: 05 Februari 2013