



HPL 4

HPL 4 125W/634 E27 SG 1SL

Enkelsocklade högtryckskviksilverlampor som består av ett gasfyllt fosforbelagt yttre hölje av vanligt ohärdat glas. Det u-formade röret är fyllt med kvicksilveramalgam.

Produktdata

• Allmänna data

Lampsockel	E27
Lampkolv	B75 [B 75mm]
Lampkolvsmaterial	Mjukt glas
Lampkolvsutförande	Belagd
Brinnläge	Fritt [Fritt eller universiellt (U)]
5% lampbortfall	12000 hr
20% lampbortfall	20000 hr
50% lampbortfall	24000 hr
LSF EM 2000tim	99 %
Spec, [12t]	
LSF EM 4000tim	99 %
Spec, [12t]	
LSF EM 6000tim	99 %
Spec, [12t]	
LSF EM 8000tim	99 %
Spec, [12t]	
LSF EM 12000tim	95 %
Spec, [12t]	
LSF EM 16000tim	90 %
Spec, [12t]	
LSF EM 20000tim	80 %
Spec, [12t]	

• Ljusteknisk data

Färgkod	634 [CCT of 3400K]
Färgåtergivning	60 Ra8
Ljusfärg	Varmvit
Färgtemperatur	3400 K
Ljusflöde EM 25°C	6700 Lm
Spec.	
Effektivitet spec. EM 25°C	54 Lm/W
Bibehållet ljusflöde 2000t	95 %

Bibehållet ljusflöde 5000t	92 %
LLMF EM 2000 tim specificerat	95 %
LLMF EM 4000 tim specificerat	93 %
LLMF EM 6000 tim specificerat	90 %
LLMF EM 8000 tim specificerat	86 %
LLMF EM 12000 tim specificerat	80 %
LLMF EM 16000 tim specificerat	77 %
LLMF EM 20000 tim specificerat	74 %
Färgkoordinat X	408 -
Färgkoordinat Y	385 -

• Elektriska data

Märkeffekt	125 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	125.0 W
Lampeffekt EL 35°C hängande	125.0 W
Lampspänning	125 V
Lampström EM	1.15 A
Reglerbar	Nej

• Miljödata

Energieffektivitetsklass (EEL)	B
Kviksilverinnehåll (Hg)	19 mg

PHILIPS

HPL 4

Energy consumption 137 kWh
kWh/1000h

• Krav för armaturdesign

Sockettemperatur 200 (max) C
Kolvtemperatur 350 (max) C

• Måttuppgifter

Totallängd C 173 (max) mm
Lampkolvsdiameter D 76 (max) mm

• Produktinformation


Beställningsnummer 203540 30

E nummer 8347671
Produktnamn HPL 4 125W/634 E27 SG 1SL
Beställ produktnamn HPL 4 125W/634 E27 SG 1SL/24
Antal per förpackning 1
Förpackningsenhet 24
Förpackningar per 24
Box
Streckkod på 8711500203540
produkt
Streckkod på box 8711500203557
Tillverkningskod(er) - 928090606891
12NC
ILCOS kod QE-125/34/2B-H-E27
Nettovikt per st. 0.082 kg

Varning och Säkerhet

- Använd med driftdon utformade för kvicksilverlampor

Måttskiss

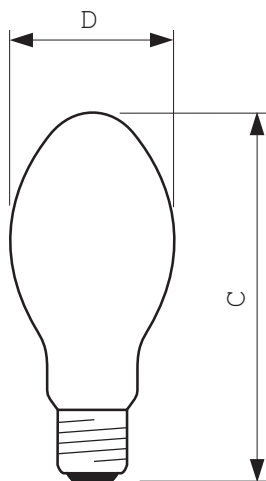


HPL 4 125W/634 E27 SG 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
HPL 4 125W/634 E27 SG	173	76



E27

Fotometriska data

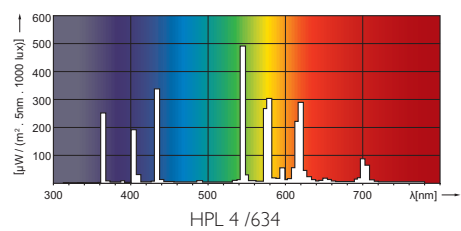

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller respektive ägare.

www.philips.com/lighting

2013, Oktober 8
data som kan komma att ändras