


# Krymp arbetstiden och spara energi! I ett moment blir fönsterinstallationen tät med TP650 illmod Trio

Nu kan du få det unika  
fönsterdrevet illmod  
Trio tillsammans med  
ett praktiskt säljställe.



Displaystället  
ingår vid köp  
av 12 st TP650 Trio

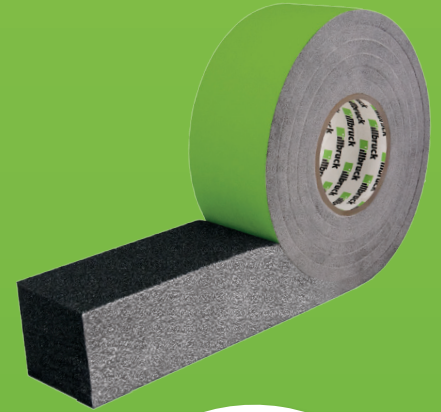

Gör tre arbetsmoment till ett  
**TP650  
SPARAR ENERGI  
& TID**  
Enkelt att montera

## Produktfördelar

### 1. Allt i ett arbetsmoment

TP650 illmod trio monteras på fönstret inom några få minuter. Med endast ett arbetsmoment monterar du illmod trio för tätning både på in- och utsidan och även fönstrets mittsektion, därmed går montaget flera gånger snabbare än den appliceringsteknik som hittills gällt, enligt traditionell fönsterdrevning.

### 2. Bara ett material

Där man tidigare behövde fogmassa, bottningslist och mineralull behöver man idag endast en produkt. illmod trio ger en diffspärrad insida, slagregnstät utsida och en isolerande kärna. Det sparar tid, sänker kostnader för arbetstid och transport. Avfallshanteringen är reducerad till ett minimum.

### 3. Montage oavsett vädertyp

Ingen dag med avbrott p.g.a. dåligt väder på bygplatsen. illmod trio tätar oavsett vädertyp och temperatur.

## Produktegenskaper

**Slagregnstät från utsidan**  
illmod trio är slagregnstät upp till 600 pa.

### Isolerande kärna

illmod trio har ett lambdavärde på 0,048 vilket ger ett u-värde på 0,8 och nedåt beroende på bandets dimension. u-värde på 0,8 och nedåt beroende på bandets dimension. illmod trio är också det riktiga sättet för fönstertätning i passivhus.

### Lufttät enligt EN 121207

Den gråvita sidan markerar diffspärren och skall alltid monteras inåt vid fönster/-dörrmontering.



tremco illbruck Int. GmbH -  
Sverige Filial  
Box 502 • 442 15 Kungälv  
Besöksadress:  
Motorgatan 2 • 442 15 Kungälv  
Sverige Sweden  
T. +46 31 57 0010  
F. +46 31 57 2007  
info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se