



GALVACOLOR®

www.crcind.com




2in1

PRIMER & ZINC TOPCOAT

CRC Galvacolor är en aerosollack som skyddar metallen mot korrosion med zinkfosfatpigment och genom att bilda ett fysiskt spärrskikt.

Primer och topplack i samma produkt:


- Enkelt att applicera - minimala underarbeten
- Långtidsverkande korrosionskydd - längre livslängd
- Snabbtorkande system - kortare stilleståndstider
- Estetiskt tilltalande - vacker sidenmatt yta
- Fritt från Toluen
- Fritt från bly och krom
- Ger skydd med spärrskikt och aktiva pigment
- 2-i-1 - primer och zinktopplack i ett arbetsmoment
- I-skiktsskydd för användning i korrosiva miljöer
- Finns i 9 kulörer

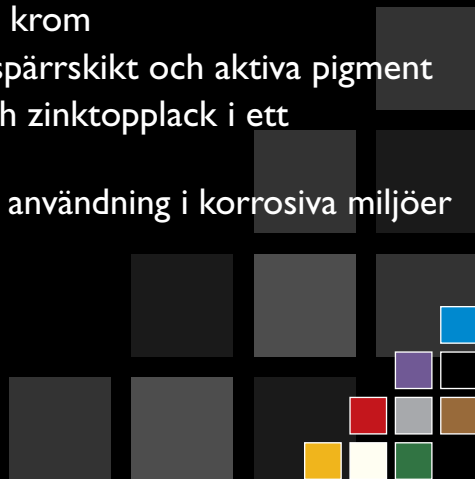

Fysiska egenskaper:

- Filmtjocklek per sprayapplicering: $\pm 30 \mu\text{m}$
- Hanterbar (vid rumstemperatur, $30 \mu\text{m}$): $\pm 20 \text{ min}$
- Rekommenderad filmtjocklek: $50\text{-}80 \mu\text{m}$
- Hanterbar (vid rumstemperatur, $50\text{-}80 \mu\text{m}$): $\pm 30 \text{ min}$
- Genomtorr (vid rumstemperatur, $50\text{-}80 \mu\text{m}$): $\pm 6 \text{ h}$
- Lägsta appliceringstemperatur: $\pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$ (underlagets temp.)
- Vidhäftning: GT = 0/I (avfettad Q-panel)
- Högsta användningstemperatur: $80 \text{ }^\circ\text{C}$
- Blankhet: sidenmatt: (60 % vid 60° Gardner)

- Saltspray: Provad enligt ISO 12944-2/NPR 7452 korrosionsklass C3 medel. Denna provningsmetod motsvarar i verkligheten följande omgivningsförhållanden:
 - Inomhusmiljö: produktionshallar med hög luftfuktighet och begränsade luftföroreningar, livsmedelsproduktion, tvätterier, bryggerier och mejerier.
 - Utomhusmiljö: Stadscentra, industriområden med begränsade SO_2 -föroreningar samt kustområden med måttlig mängd salt.



www.crc.se



GALVACOLOR®

GUL

RAL 1004

GAS OCH FLYTANDE GAS (utom luft, kväve och syre)



RÖD

RAL 3000

BRANDBEKÄMPNING



LILA

RAL 4001

SYROR OCH ALKALIER



BLÅ

RAL 5012


LUFT



GRÖN

RAL 6010

VATTEN



BRUN

RAL 8001

FLYTANDE BRÄNSLEN OCH OLJOR (mineraliska, vegetabiliska och animaliska oljor)



SVART

RAL 9005

OANTÄNDLIGA VÄTSKOR



SILVER

RAL 9006

ÅNGA




VIT

RAL 9010

ALLMÄN ANVÄNDNING



De tryckta färgerna i den här foldern kan avvika något från de verkliga lackkulörerna.

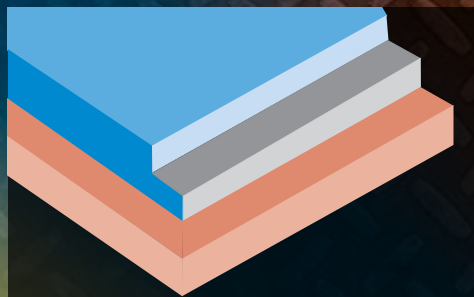

FÄRG + ZINKBAS



FÖRE



EFTER



CRC Industries Sweden AB

Kryptongatan 14 - 431 53 Mölndal

Tel. +46 31 706 84 80 - Fax +46 31 273991



www.crc.se

Din återförsäljare:

Blank space for the reseller's name.

