


821010 Till dörrtjocklek/dørtykkelse/ovenpaksuus 22-45 mm
821011 Till dörrtjocklek/dørtykkelse/ovenpaksuus 45-80 mm
821012 Till dörrtjocklek/dørtykkelse/ovenpaksuus 80-110 mm

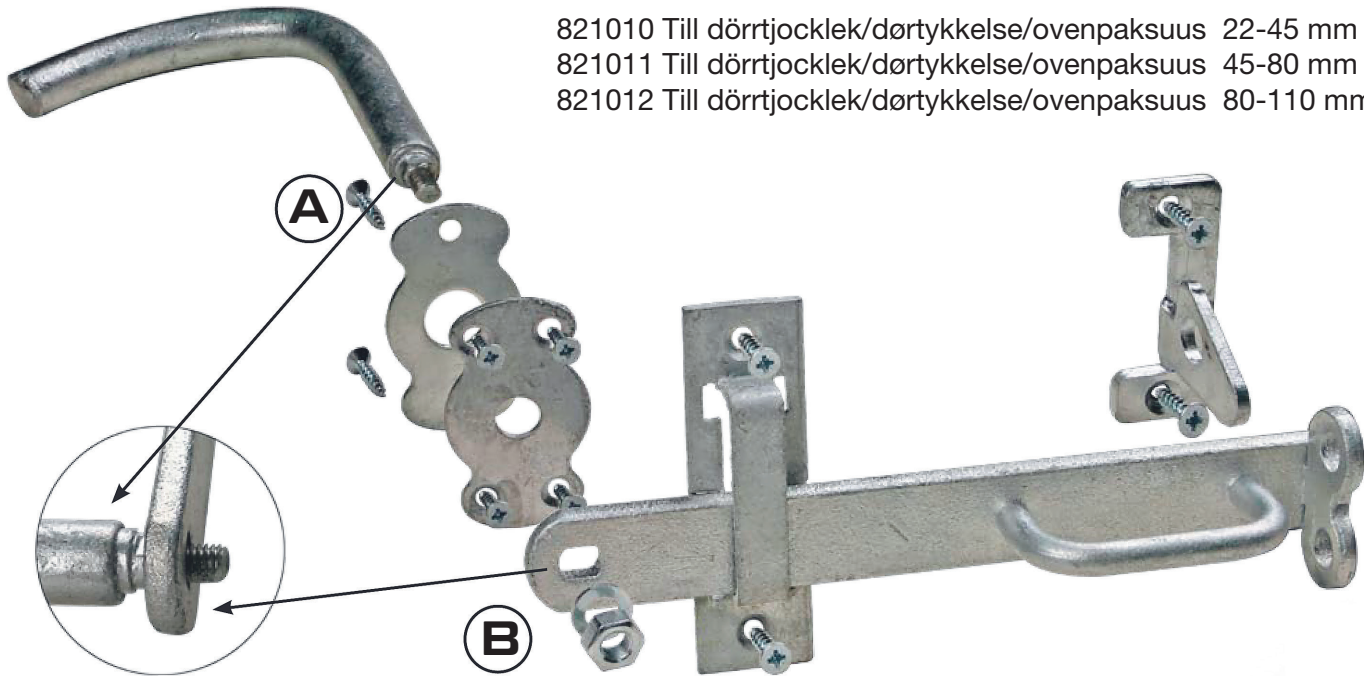

Handtagets ände (A) är konisk, och därför skall regeln (B) pressas på genom att skruva på muttern.

Håndtakets ende (A) er konisk, derfor skal slåen (B) presses på ved å skru på mutteren.

Kahvanpää (A) on kiilamainen, ja tulee kiristää salpaan (B) mutterilla.