

BET skruv

Adjufix

The Original System Solution

BETONG & MASSIVTEGEL SKRUV

Betong & massivtegel skruv.
För montering av fönster och dörrkarm.

08-2021




Säkerhetsfaktor: 4




Användning

Bärförmåga

För betongklass C20/C25

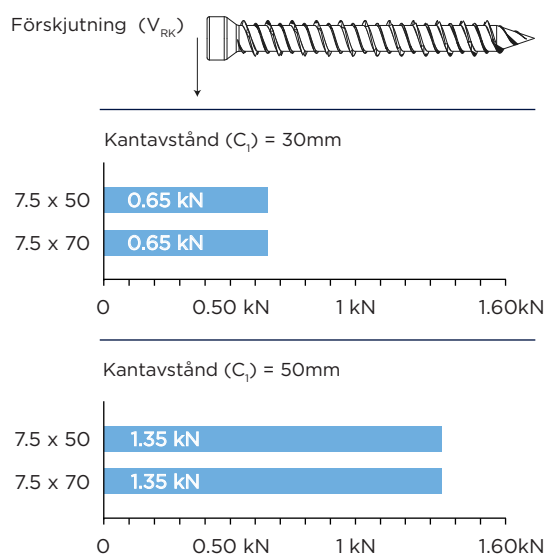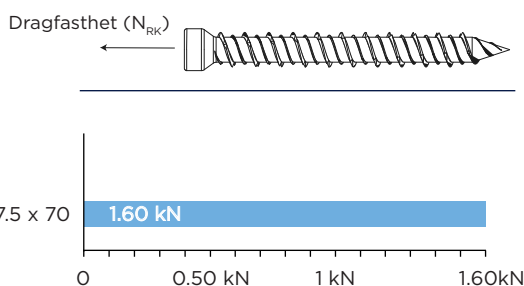

Monteringsanvisning

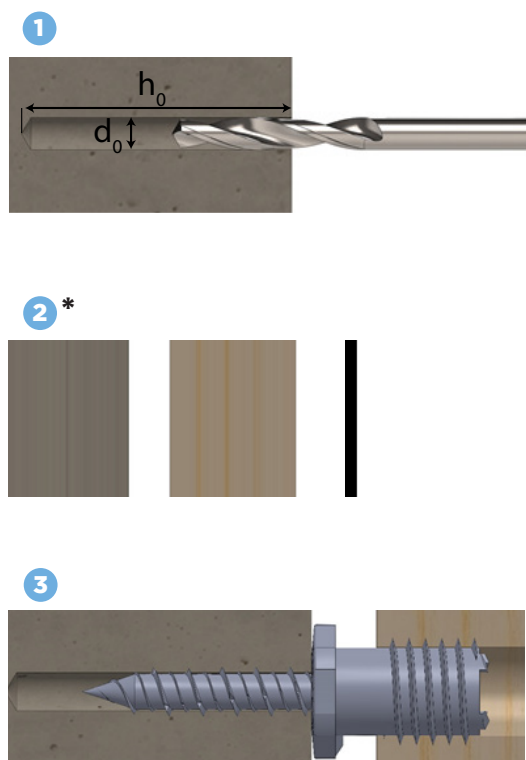

Skruvdimensioner [mm]	Borrdjup [mm]	Borrdiameter [mm]	Minimum kantavstånd [mm]	Utdragsvärde [kN]	Förskjutningskraft $c_1=30\text{mm}$ [kN]	Förskjutningskraft $c_1=50\text{mm}$ [kN]	ITW nr.
$d_s \times L_s$	h_0	d_0	c_1	N_{RK}	V_{RK}	V_{RK}	
7.5 x 50	45	6	30	-	0.65	1.35	123821
7.5 x 70	65	6	30	1.60	0.65	1.35	120457

* Se till att noga rengöra det borrarade hålet innan skruven monteras